

HD ASCENSOR HIDRAULICO DUPLEX

450 – 630 kg Ascensor de pasajeros

CARACTERISTICAS DE EQUIPO HD

- Equipo con sala de maquinas.
- Control de temperatura de motor.
- Termostato en central hidráulica.
- Calefactor de aceite en central hidráulica.
- Velocidad nominal 0,6 m/s.
- Recorrido máximo 12 m.
- Sobre recorrido (OH) estándar 3500mm.
- Entre pisos mínimo de 2700mm.
- Cabina importada de un acceso, en acero inoxidable o melamina (consultar).
- Instalación estándar puerta de piso completa dentro de Shaft (consultar).
- Transmisión 2:1
- Chasis importado desde Europa con sistema paracaídas mecánico integrado en chasis.
- Deslizaderas anti sísmicas de tecnología alemana.
- Sintetizador de voz en cabina en dos idiomas.
- Citófono integrado en botonera de cabina, terminal instalado a gusto del cliente (cliente debe proporcionar cable desde control) .
- Display luminoso en botonera de cabina.
- Indicador de piso en primer nivel.
- Posibilidad de llave para uso restringido (consultar).
- Botones con borde luminoso y braille.
- Alarma con sirena en cabina.
- Motor sumergido en aceite de bajo ruido importado de Europa.
- Bomba de tornillo importada de Europa.
- Bloque de válvulas con tecnología alemana orientado para el confort de viaje (Figura 4).
- Control de velocidad por bloque de válvulas orientado a disminuir el pick de consumo en partida.
- Renivelación automática de cabina en nivel de piso para carga y descarga.
- Doble sistema de descenso de rescate, manual y/o automático (consultar).
- Cilindro hidráulico de alta exigencia de origen europeo con válvula de seguridad.
- Doble Sistema de seguridad para sobre carga con aviso en cabina (mecánico y por sobre presión hidráulica).
- Control en techo de cabina.
- Construido bajo la NCh440/2:2015 vigente según exige Ley 20.296.
- Cumple con Norma europea EN 81-2.

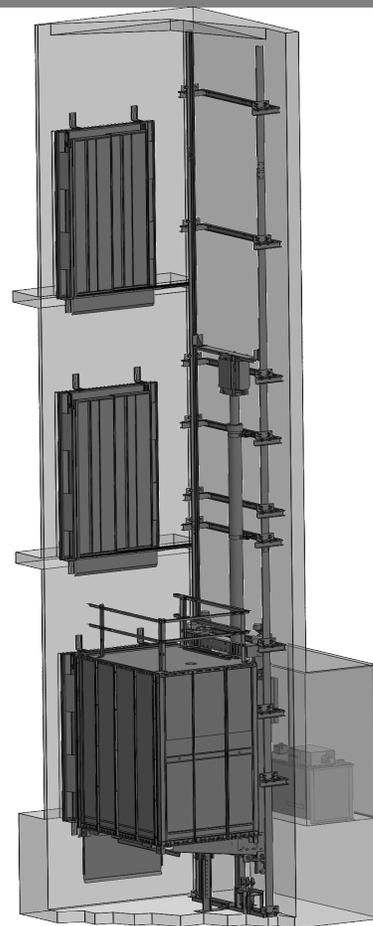


FIG. 3

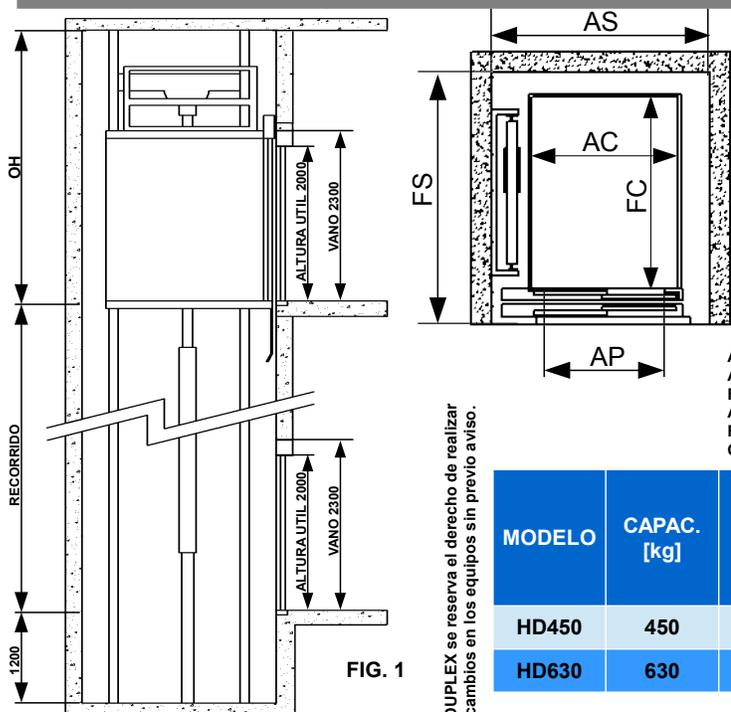


FIG. 1

DUPLEX se reserva el derecho de realizar cambios en los equipos sin previo aviso.

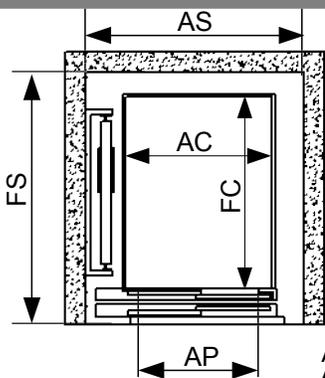


FIG. 2

AP: ANCHO APERTURA
AS: ANCHO SHAFT
FS: FONDO SHAFT
AC: ANCHO CABINA
FC: FONDO CABINA
OH: SOBRE RECORRIDO

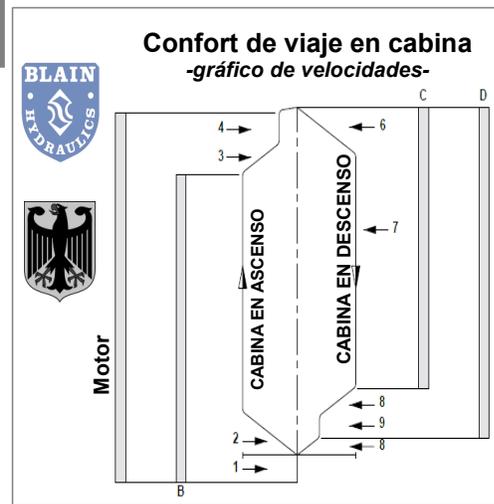


FIG. 4

MODELO	CAPAC. [kg]	PERSONAS	DIMENSIONES ESTANDAR				
			CABINA		ACCESO (1)	SHAFT (2)	
			AC [mm]	FC [mm]	AP [mm]	AS [mm]	FS [mm]
HD450	450	6	1000	1200	700	1500	1550
HD630	630	8	1100	1400	900	1600	1850

(1) Consultar sobre otros tipos de accesos (según disponibilidad).
(2) Dimensiones cambian para accesos no estándar.

SI NO ENCUENTRA SU ASCENSOR EN EL CATALOGO CONSULTE CUALQUIER DUDA A NUESTROS VENDEDORES