
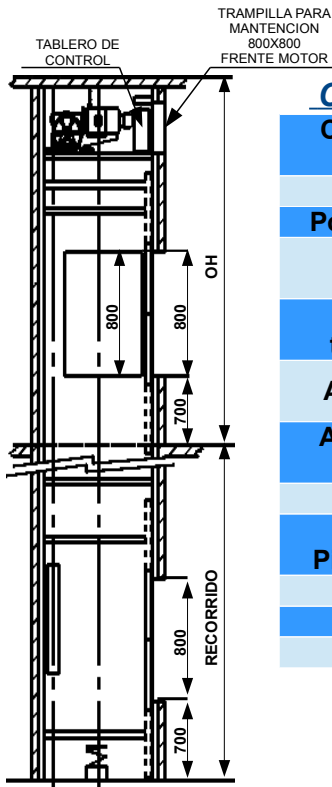


## CARACTERISTICAS EQUIPO MINICARGAS ZX.


- Diseño compacto consistente en una estructura auto soportante que permite su instalación adosado a cualquier losa.
- Construido con sistema mecano que reduce los tiempos de armado e instalación.
- Botonera de piso con llave de encendido para un piso.
- Swith de encendido para botonera de piso.
- Recorrido para 2, 3 o 4 paradas (consultar).
- Equipo de acceso simple.
- Cabina construida en acero inoxidable con dimensiones útiles de 600x600x800 [mm], con bandeja intermedia.
- Puertas de cabina tipo guillotina manual de doble hoja en apertura vertical.
- Puertas de piso tipo guillotina manual de doble hoja con apertura vertical.
- Seguridad para puerta de piso con mecanismo de desbloqueo en cabina que impide acceder al vacío en su ausencia.
- Guías para cabina tipo T, usadas en ascensores.
- Desbloqueo de puerta de piso con llave de emergencia (llave de bomberos).
- Sistema de contrapeso, que disminuye el consumo de energía.
- Funcionamiento optimo entre 5 a 40°C.



### Características Modelo ZX

Capacidad de Levante	Estándar 100 - 300 [kg]
Velocidad	0,4 [m/s]
Potencia motor	1,5 [KW]
Tracción	Motor AC con reductor, una velocidad
Rango de temperatura	5 a 40 °C
Alimentación	1 x 220 / 50Hz 3 x 380 / 50Hz
Altura interior de cabina	800 [mm]
OH	3100 [mm]
Recorrido Pisos servidos	5,8 [m] (max., consultar) 3 paradas (max., consultar)
AC X FC	600 X 600 [mm]
AS X FS	1000 X 1000 [mm]
AP	600 [mm]

DUPLEX se reserva el derecho de realizar cambios en los equipos sin previo aviso.

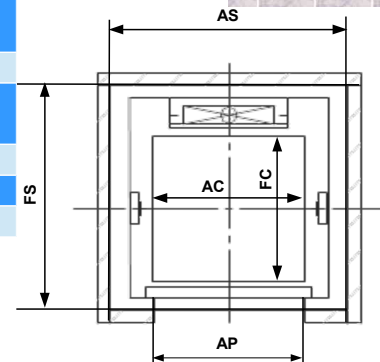

DUPLEX se reserva el derecho de realizar cambios en los equipos sin previo aviso.