

## CARACTERISTICAS DE EQUIPO MONTACARGAS SERIE DX

- Equipo con sala de máquinas.
- Cabina metálica pintada al horno importada de Europa.
- Foso estándar de 1200 mm (Consultar).
- OH estándar de 3400 mm (Consultar).
- Velocidad nominal 0,15 m/s.
- Funcionamiento óptimo entre 0°C y 40°C.
- Servicio para 2 o 3 paradas.
- Recorrido máximo 7 m (3,5 por piso).
- Cabina importada para servir 1, 2 accesos (consultar).
- Cabina sin puerta para maximizar espacio útil.
- Seguridad de cabina por barrera de haz infrarrojo (detiene la cabina al ser interrumpido).
- Puerta semi automática (apertura manual, cierre automático).
- Llave de rescate para apertura de puertas de piso.
- Acción por empuje directo.
- Chasis importado desde Europa con sistema paracaídas mecánico integrado en chasis.
- Renivelación automática de cabina en nivel de piso para carga y descarga.
- Sintetizador de voz en cabina en dos idiomas.
- Citófono integrado en botonera de cabina, terminal instalado a gusto del cliente (cliente debe proporcionar cable desde control).
- Display luminoso en botonera de cabina.
- Indicador de piso en primer nivel.
- Botones con borde luminoso.
- Posibilidad de llave para uso restringido (consultar).
- Botones con borde luminoso.
- Alarma con sirena en cabina.
- Control de temperatura de motor.
- Termostato y calentador de aceite en central hidráulica (consultar).
- Bloque de válvulas con tecnología alemana orientado para el confort de viaje (Fig. 4).
- Doble sistema para descenso de rescate, manual y/o automático (consultar).
- Cilindro hidráulico de alta exigencia de origen europeo con válvula de seguridad.
- Sistema de seguridad de bloqueo por sobre carga.

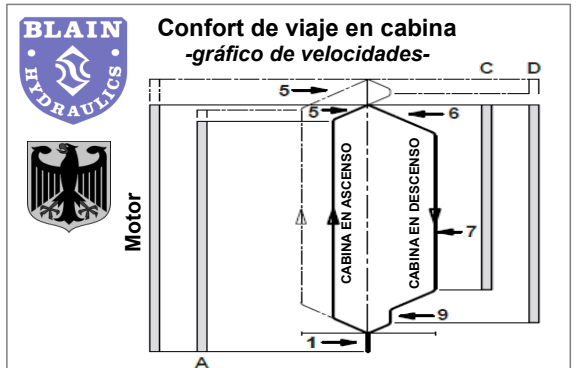


FIG. 4

AP: ANCHO APERTURA  
AS: ANCHO SHAFT  
FS: FONDO SHAFT  
AC: ANCHO CABINA  
FC: FONDO CABINA  
OH: SOBRE RECORRIDO  
1H: PUERTA DE UNA HOJA  
2H: PUERTA DOBLE HOJA

DUPLEX se reserva el derecho de realizar cambios en los equipos sin previo aviso.

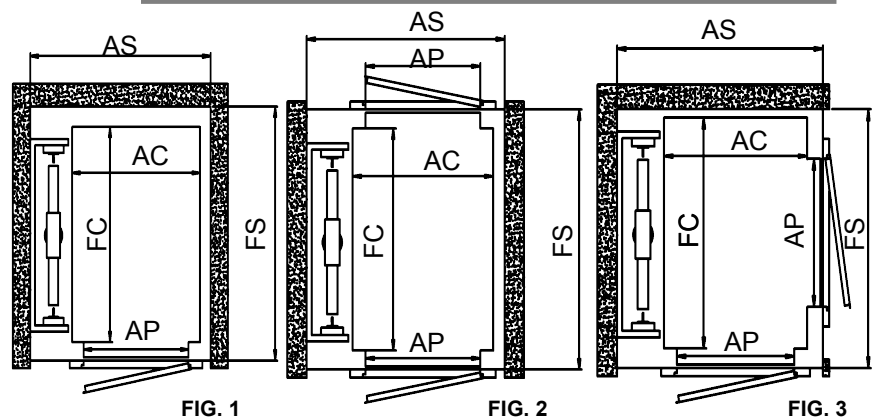


FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

## CARACTERISTICAS MONTACARGAS DX

MODELO	CAPACIDAD [kg]	CONSUMO [kW]	ACCESO SIMPLE (FIG. 1)					ACCESO 180° (FIG. 2)					ACCESO 90° (FIG. 3)							
			SHAFT		CABINA		ACCESO	CABINA		ACCESO	SHAFT		CABINA		ACCESO	SHAFT				
			AS [mm]	FS [mm]	AC [mm]	FC [mm]	AP [mm]	AC [mm]	FC [mm]	AP [mm]	AS [mm]	FS [mm]	AC [mm]	FC [mm]	AP [mm]	AS [mm]	FS [mm]			
DX-60	600	3,0	1600	1600	1200	1200	1100	1H	1200	1200	1100	1H	1600	1450	1200	1200	1100	1H	1650	1600
DX-90	900	4,0	1600	1800	1200	1600	1100	1H	1200	1600	1100	1H	1600	1850	1200	1600	1100	1H	1650	1800
DX-160	1600	7,5	2100	2200	1600	2000	1500	2H	1600	2000	1500	2H	2100	2250	1600	2000	1500	2H	2100	2200
DX-200	2000	7,5 / 10	2100	2600	1600	2400	1500	2H	1600	2400	1500	2H	2100	2650	1600	2400	1500	2H	2100	2600

SI NO ENCUENTRA SU ASCENSOR EN EL CATALOGO CONSULTE CUALQUIER DUDA A NUESTROS VENDEDORES