


Montacargas QHG Carga Pesada

Centros Comerciales - Supermercados - Sector Industriasl - Minería

Alto Calibre con
Cabina Reforzada


Equipo con cabina reforzada
para 6 paradas.

Cumplimiento de la norma
NCh 440/2 permitiendo
transporte de cargas y
personas.

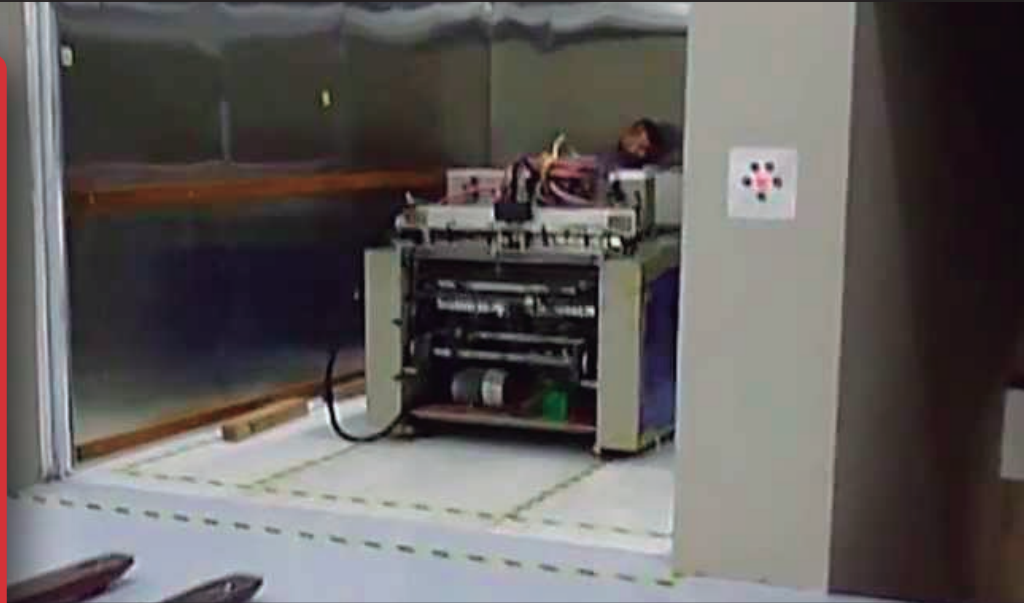

Características Principales

- ✓ Capacidad de 2.000 a 6.000 Kg.
- ✓ Velocidades de 0,2; 0,3 y 0,4 m/seg.
- ✓ Recorrido para 6 paradas, hasta 4 m. con empuje directo y desde 3,7 a 20 m. con empuje indirecto.
- ✓ Equipo con sala de máquinas.
- ✓ Foso requerido desde 1.100 hasta 1.800 mm.
- ✓ Altura de cabina desde 2.200 hasta 2.850 mm.
- ✓ Altura útil de acceso desde 2.000 hasta 2.800 mm.
- ✓ Puertas automáticas de cierre central de 4 o 6 hojas.
- ✓ Distancia mínima de entre pisos de 2.500 mm.
- ✓ Anclaje estándar para shaft de hormigón.
- ✓ Fijación con uniones atornilladas.
- ✓ Alimentación trifásica.
- ✓ Posibilidad de equipo con empuje directo o indirecto.
- ✓ Funcionamiento óptimo entre 10°C y 40°C.
(cliente debe asegurar la temperatura en Shaft y sala de máquinas).

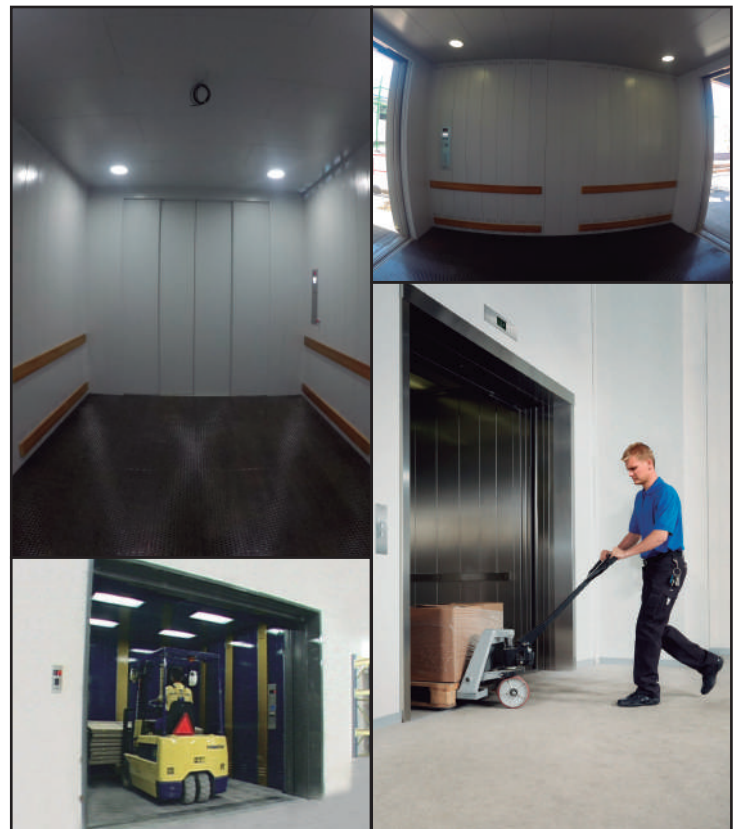

MINVU Instalador
1° Categoría



MINVU Mantenedor
Categoría Única



NCh 2909
Calidad de Gestión



empowered by Achilles
Regic - Registro
de Proveedores

Ficha Técnica

MODELO	CAPACIDAD [Kg]	CABINA		ACCESO	VELOCIDAD MÁXIMA [m/s]	CONSUMO MÁXIMO [KW]
		AC [mm]	FC [mm]	AP [mm]		
QHG200	2000	1500-4100	1600-4600	1200-4100	0,4	24
QHG250	2500	1500-4500	1600-4600	1200-4500	0,4	29
QHG300	3000	1600-4500	1700-6000	1200-4500	0,4	29
QHG350	3500	1600-4500	1700-6000	1200-4500	0,3	29
QHG400	4000	1700-4500	1800-6000	1200-4500	0,3	29
QHG450	4500	1700-4500	1800-7000	1200-4500	0,2	24
QHG500	5000	1800-4500	1900-7000	1200-4500	0,2	29
QHG600	6000	1900-4500	2000-7000	1200-4500	0,2	29

AP: Ancho Puerta
 HP: Altura Puerta
 AS: Ancho Shaft (Escotilla)
 FS: Fondo Shaft (Escotilla)
 AC: Ancho Cabina
 FC: Fondo Cabina
 HC: Altura Cabina
 OH: Sobre Recorrido
 4H: Puerta de 4 Hojas
 6H: Puerta de 6 Hojas

