

Ascensor Duplex FLEX

Edificios Residenciales - Oficinas - Hospitales/Clinicas - Hoteles

Gran Capacidad en
Mínimo Espacio.

Ascensor con y sin sala de máquinas, aprovechando el máximo de espacios reducidos.

Cumplimiento de la Norma NCh 440/1, EN81.




Características Principales

- ✓ Capacidad hasta 2.500 Kg.
- ✓ Hasta 180 partidas por hora.
- ✓ Recorrido máximo de 45 m.
- ✓ Velocidad nominal de 1,00 m/seg.
- ✓ Potencia desde 3,2 KW.
- ✓ Suspensión 1:1 o 2:1
- ✓ Sobre recorrido estándar de 3.600 mm.
- ✓ Foso estándar de 1.200 mm.
- ✓ Paracaídas mecánico en chasis.
- ✓ Instalación estándar sobre shaft de hormigón.
- ✓ Resistente a las cargas del plano de obra.

Características Opcionales

- ✓ Posibilidad de instalar equipos de 1, 2 o 3 accesos.
- ✓ Posibilidad de alimentar con corriente monofásica.

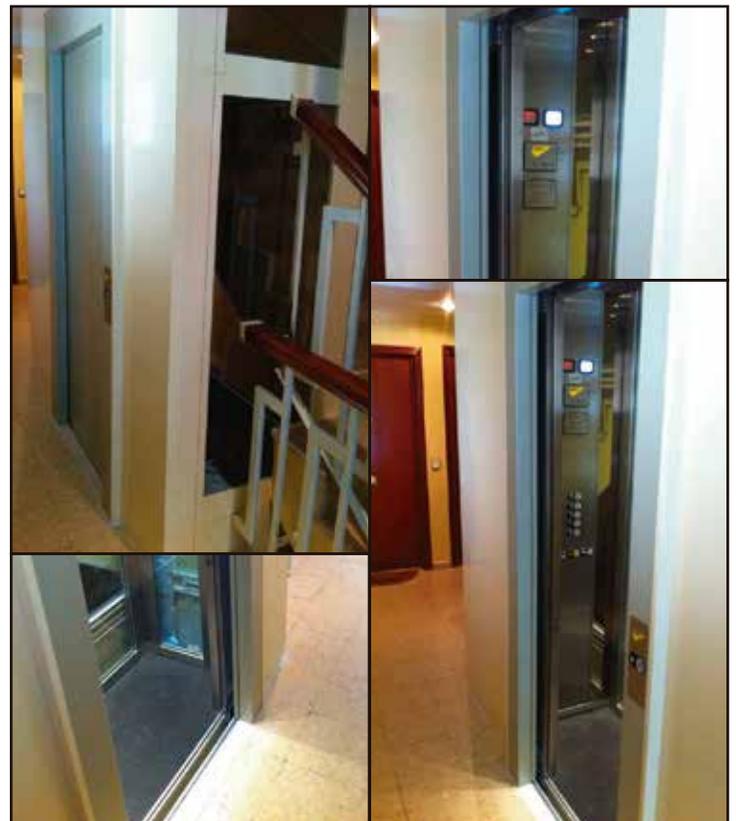

MINVU Instalador
1ª Categoría



MINVU Mantenedor
Categoría Única




NCh 2909
Calidad de Gestión




empowered by Achilles
Regic - Registro
de Proveedores

Ficha Técnica


MODELO	CAPACIDAD [Kg]	POTENCIA NOMINAL [KW]	SOBRERE CORRIDO (OH) [mm]	FOSO MÍNIMO [mm]	CABINA AC x FC [mm]	ACCESO AP [mm]	SHAFT AS x FS [mm]
FLEX 450	450	3,2 - 3,8	3500	1200	1000 x 1250	900	1425 x 1580
FLEX 630	630	4,5 - 5,1	3500	1200	1100 x 1400	900	1630 x 1680
OPT 800	800	5,7 - 7,2	3500	1200	1300 x 1500	900	1810 x 1750
OPT 1000	1000	7,1 - 8,6	3500	1200	1100 x 2100	900	1610 x 2370
OPT 1275	1275	8,4 - 9,8	3600	1200	1200 x 2300	1100	1800 x 2600
OPT 1600	1600	10,7 - 12,2	3600	1200	1400 x 2400	1100	2000 x 2700
OPT 2000	2000	13,3 - 15,0	3700	1400	1500 x 2700	1300	2200 x 3000
OPT 2500	2500	16,6 - 20,7	3700	1400	1700 x 2700	1300	2400 x 3000

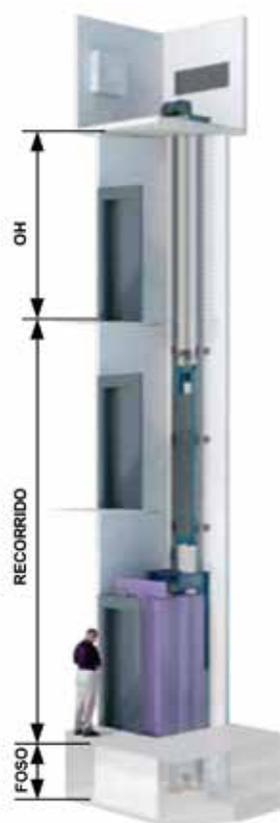


Cabina Simple

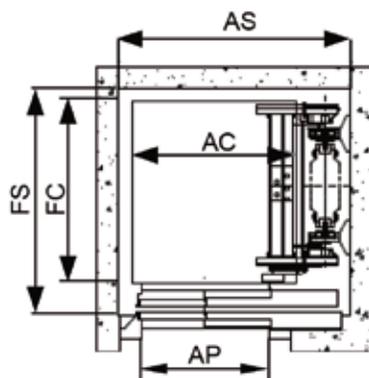

Cabina Doble Acceso 180°



Cabina Doble Acceso 90°



AP: ANCHO APERTURA (PUERTAS)
 AS: ANCHO SHAFT (ESCOTILLA)
 FS: FONDO SHAFT (ESCOTILLA)
 AC: ANCHO CABINA
 FC: FONDO CABINA
 OH: SOBRE RECORRIDO
 F: FOSO
 R: RECORRIDO TOTAL