

Rampa Mecánica FET

Supermercados - Centros Comerciales - Aeropuertos

Fiabilidad y
Alta Eficiencia.

Rampa que permite cargas menores como carros de supermercados, maletas, etc.

Fabricado bajo norma NCh/440 y mantenimiento bajo Ley 20.296.




Características Principales

- ✓ Ángulo de inclinación de 10°, 11° y 12°.
- ✓ Desnivel vertical de 2 a 8 m.
- ✓ Velocidad de 0,5 m/seg.
- ✓ Ancho de palé de 800 mm - 1.000 mm.
- ✓ Alimentación de 3 fases, más tierra y neutro 50/60 Hz.
- ✓ Instalación bajo techo o intemperie.
- ✓ Balaustrada de vidrio templado.
- ✓ Perfil de balaustrada de acero inoxidable.
- ✓ Revestimiento y faldilla e acero inoxidable.
- ✓ Placa de embarque/desembarque de aluminio extruido con superficie antiderrapante.
- ✓ Botonera roja de paro de emergencia e interruptor ascendente y descendente.

Características Opcionales

- ✓ Color de pasamanos alternativos.
- ✓ Faldilla de teflón.

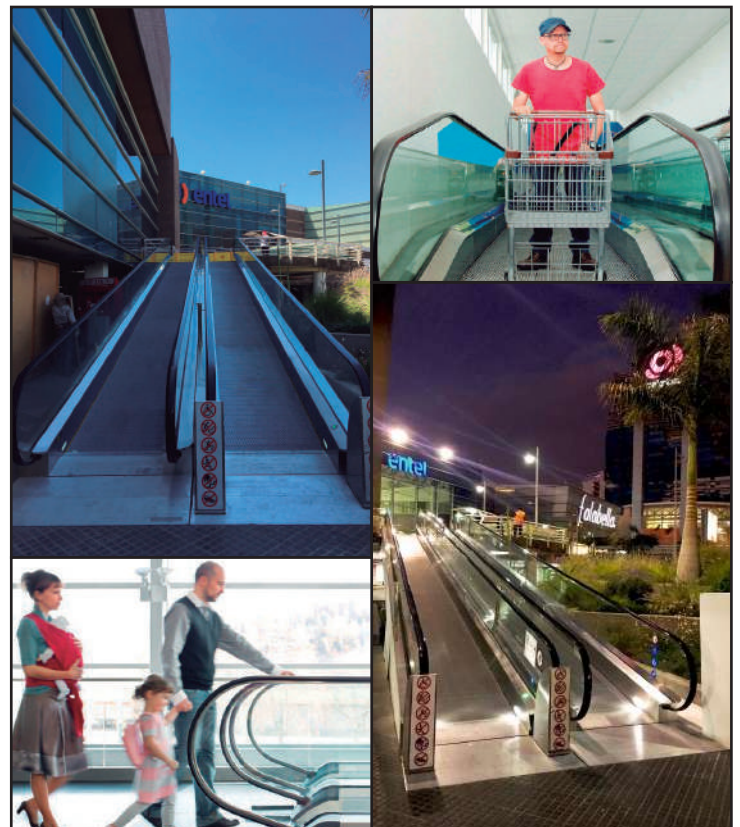

MINVU Instalador
1° Categoría



MINVU Mantenedor
Categoría Única




NCh 2909
Calidad de Gestión



empowered by Achilles
Regic! Registro
de Proveedores

Ficha Técnica

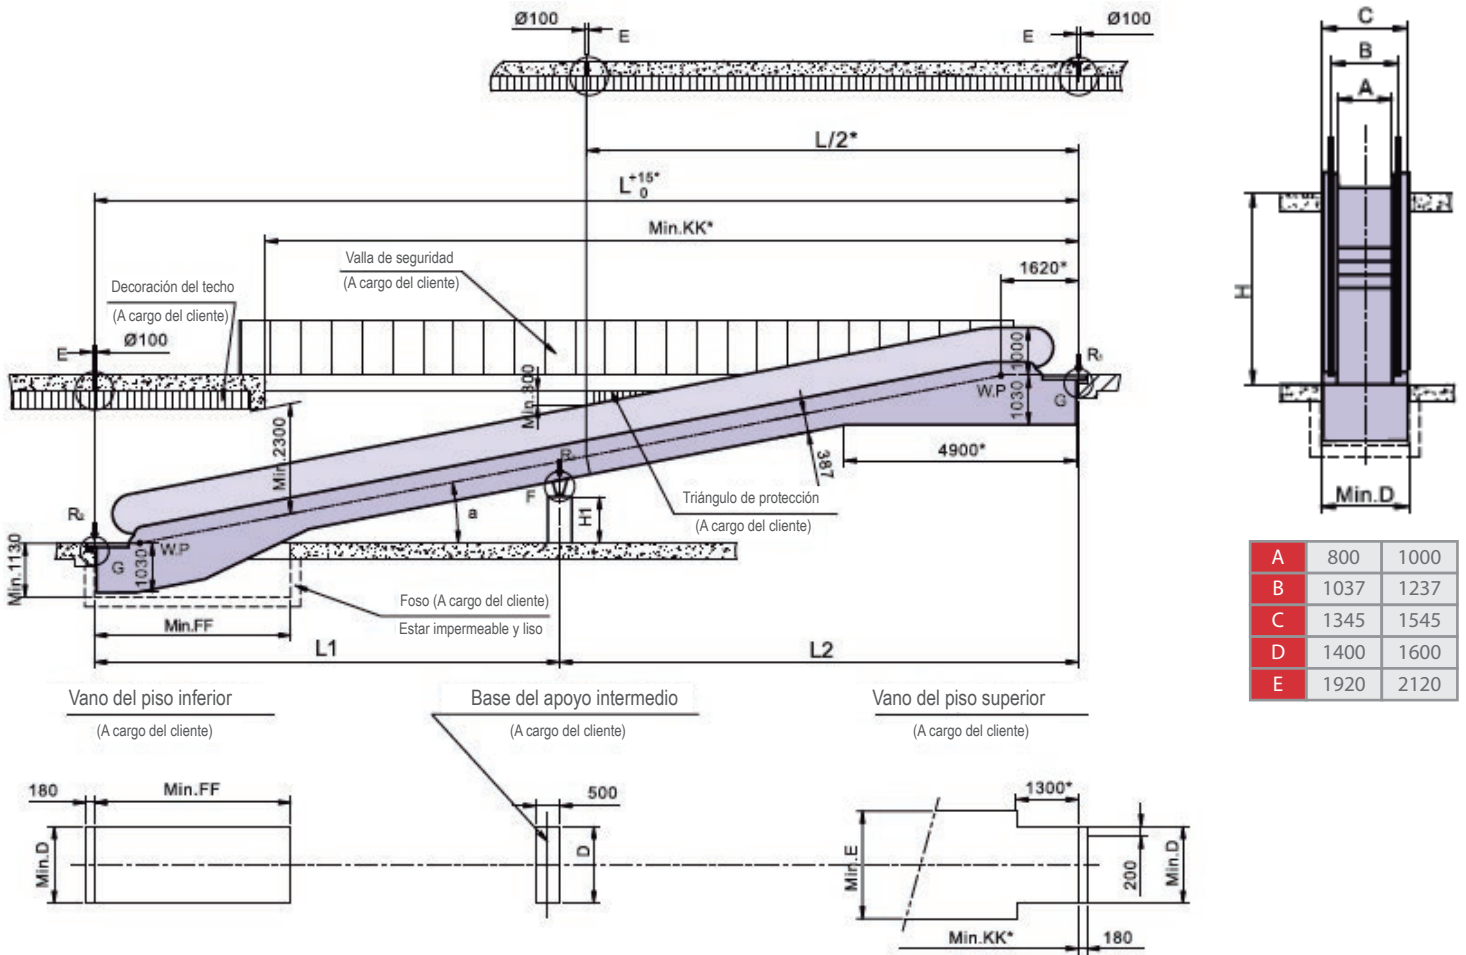

A	800	1000
B	1037	1237
C	1345	1545
D	1400	1600
E	1920	2120

Tipo	a	L	KK	FF
FET10	10°	H x 5.671+2650	17700	4250
FET11	11°	H x 5.145+2555	16700	4150
FET12	12°	H x 4.705+2475	15800	4000

A	Cargas en los apoyos (KN)
800	R1 = 3.45 x L2 + 12.5
	R2 = 3.45 x L1 + 4
	R3 = 4 x L + 14.5
1000	R1 = 3.85 x L2 + 14
	R2 = 3.85 x L1 + 4.5
	R3 = 4.5 x L + 15.5

Nota: 1. L, L1, L2 es por metre
2. L1 y L2 no exceden 15m.
3. Aplicable en el caso que hay un apoyo intermedio. Si hay más, contactarnos.

Nota:

- Si la rampa mecánica se va a instalar en una región con más de 1.000 m.sobre el nivel mar, contactarnos.
- Si se encuentran las situaciones seguidas, las dimensiones con la marca * tienen que ser extendidas por 500 mm.
(1) Peldaño de 600 mm.
(2) VVVF
- Se requiere un apoyo intermedio o un armazón reforzado si la longitud horizontal excede más de 15 m.
- Los requisitos de escaleras mecánicas está conforme con EN115. Si hay dudas, contactarnos.