

Monta Autos DOK hil

Estacionamientos - Centros Comerciales

Elevador de
Alta Potencia

Montacargas con 1 ó 2
accesos.

Cumplimiento de la norma
NCh 440/2 permitiendo
transporte de cargas y
personas.



Características Principales

- ✓ Capacidad de 2.000 a 3.500 Kg.
- ✓ Velocidad de 0,10 m/seg.
- ✓ Recorrido máximo de 7 m. para 2 a 3 paradas.
- ✓ Sobre recorrido de 2.700 mm.
- ✓ Foso de 400 mm.
- ✓ Funcionamiento óptimo entre 10°C y 40°C.
(cliente debe asegurar la temperatura en Shaft y sala de máquinas).
- ✓ Elevador de fácil instalación permitiendo un rápido montaje.
- ✓ Sistema seguro de válvulas paracaídas.
- ✓ Renivelación con puertas abiertas, sistema eléctrico antiderivas y reenvío a planta baja.
- ✓ Rescate automático con apertura de puertas en caso de falla de corriente.
- ✓ Puerta en piso automática con cerradura eléctrica y de alta resistencia con un grosor de 40 mm.



MINVU Instalador
1° Categoría



MINVU Mantenedor
Categoría Única



NCh 2909
Calidad de Gestión




empowered by Achilles
Regic ! Registro
de Proveedores

Ficha Técnica

La central hidráulica y el cuadro eléctrico deben instalarse en un cuarto de máquinas cerrado y exclusivo para el elevador (con instalación permanente de iluminación y ventilación adecuada) o dentro de un armario opcional.


Dimensiones de Sala de Máquinas.

La instalación del elevador requiere que el cuarto de máquinas quede situado a una distancia máxima de 10 m. de la entrada de aceite al cilindro.

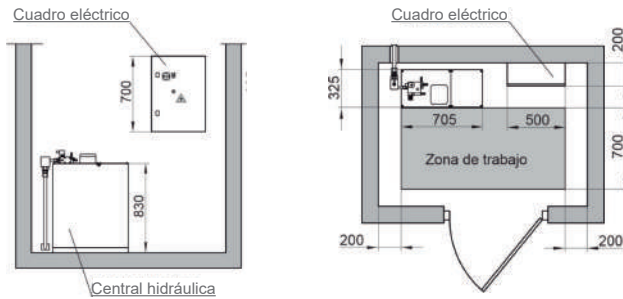

Dimensiones de Armario.

De manera opcional, la central hidráulica y el cuadro eléctrico pueden instalarse en un armario de dimensiones 900x420x2120 mm. Incluyendo ventilador, luminaria y enchufe.

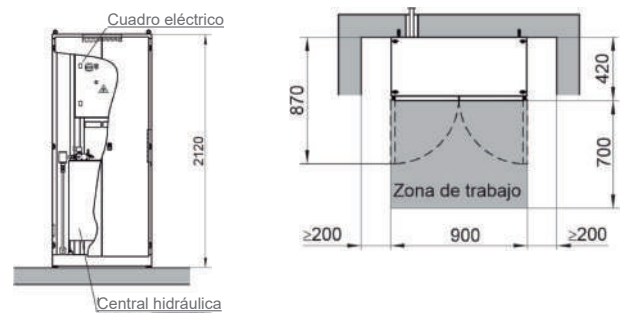

Dimensiones de Instalación.


I. Dimensiones mínimas de escotilla en alzado.

Las dimensiones mínimas del sobre-recorrido necesario depende del recorrido.

$$F + OH \geq (R + 2965) / 2,855$$

OH (mm)		F (mm)					
		400	500	600	700	800	
R (mm)	≤ 5800	2700	2700	2700	2700	2700	
	5900	2710					
	6000	2750					
	6100	2780					
	6200	2820					2720
	6300	2850					2750
	6400	2890					2790
	6500	2920	2820	2720			
	6600	2960	2860	2760			
	6700	2990	2890	2790			
	6800	3030	2930	2830	2730		
	6900	3060	2960	2860	2760		
	7000	3100	3000	2900	2800		

R : Recorrido.
F : Foso (máximo 800 mm).
OH : Sobre-recorrido.
H : Altura libre de cabina.
HL : Altura libre de puertas.

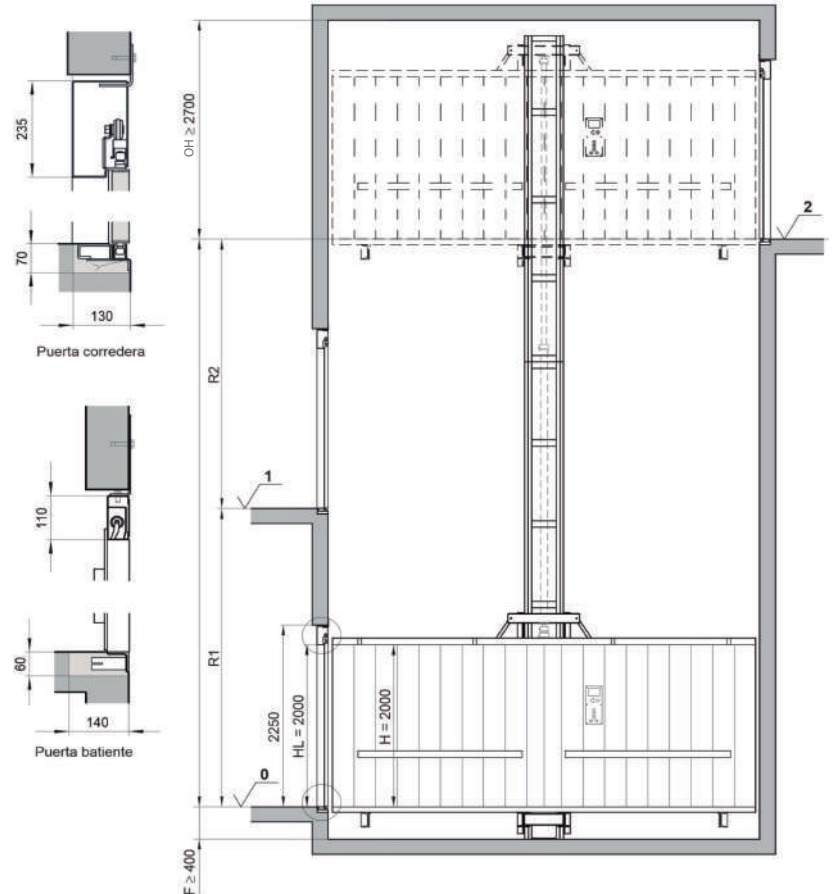

II. Dimensiones mínimas de escotilla en planta.

a) Embarque Simple.

A : Ancho de cabina.

B : Fondo de cabina.

PL : Paso libre.


(1) : Distancia para alojamiento de guías (máx. 600 mm).

(2) : Distancia mínima cabina-pared en fondo cabina.

(3) : Distancia entre embarque y cabina.

(4) : Ancho del marco de la puerta.

(5) : Escotilla en muro para puerta.

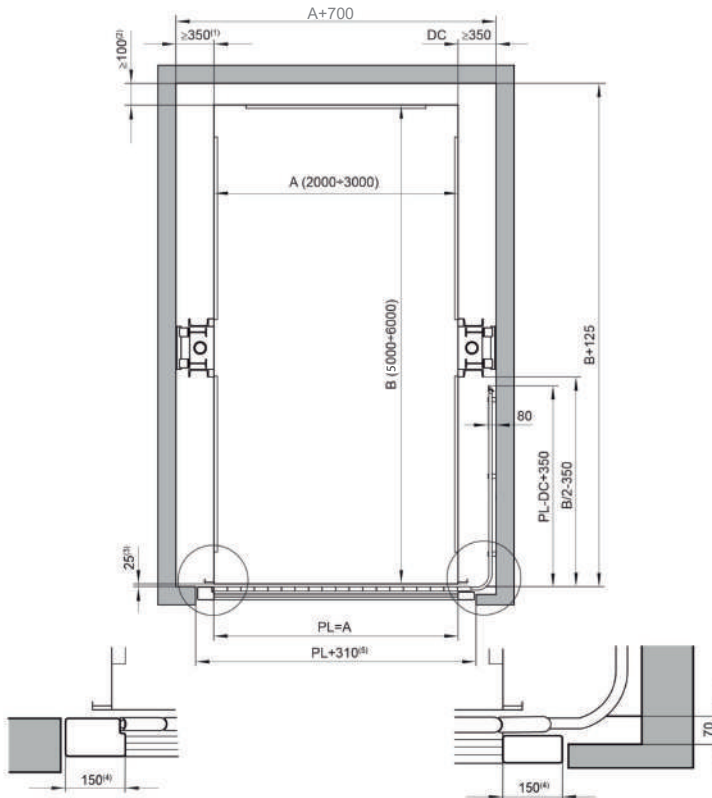

b) Embarque Doble.

A : Ancho de cabina.

B : Fondo de cabina.

PL : Paso libre.

(1) : Distancia para alojamiento de guías (máx. 600 mm).

(2) : Distancia mínima cabina-pared en fondo cabina.

(3) : Distancia entre embarque y cabina.

(4) : Ancho del marco de la puerta.

(5) : Escotilla en muro para puerta.

