

Montacargas DX Hidráulico

Centros Comerciales - Supermercados - Sector Industrial - Minería

Montacargas para Altas Exigencias

Equipo de gran capacidad
con prestación para
dos o tres paradas.

Cumplimiento de la norma
NCh 440/2 permitiendo
transporte de cargas.



Características Principales

- ✓ Capacidad de 600 a 2.000 Kg.
- ✓ Velocidad nominal de 0,15 m/seg.
- ✓ Recorrido máximo de 7 m.
- ✓ Sobre recorrido estándar de 3.600 mm.
- ✓ Foso estándar de 1.200 mm.
- ✓ Cabina para 1 o 2 accesos (doble acceso en 180°).
- ✓ Funcionamiento óptimo entre 10°C y 40°C
(cliente debe asegurar la temperatura en Shaft y Sala de Máquinas).
- ✓ Seguridad en cabina con barrera de haz infrarrojo
(detiene la cabina al ser interrumpido).
- ✓ Sensor de detección de sismo calibrado según
norma NCh 3362.
- ✓ Cilindro hidráulico de alta exigencia con válvula de
seguridad de origen europeo.
- ✓ Botones en piso con borde luminoso.



MINVU Instalador
1ª Categoría



MINVU Mantenedor
Categoría Única



NCh 2909
Calidad de Gestión




empowered by Achilles
Regic - Registro
de Proveedores


Ficha Técnica

MODELO	CAPACIDAD [kg]	CONSUMO [kW]	ACCESO SIMPLE			ACCESO DOBLE 180°		
			CABINA AC x FC [mm]	ACCESO AP [mm]	SHAFT AS x FS [mm]	CABINA AC x FC [mm]	ACCESO AP [mm]	SHAFT AS x FS [mm]
DX-60	600	3,0	1200 x 1200	1100 1H	1600 x 1600	1200 x 1200	1100 1H	1600 x 1450
DX-90	900	4,0	1200 x 1600	1100 1H	1600 x 1800	1200 x 1600	1100 1H	1600 x 1850
DX-160	1600	7,5	1600 x 2000	1500 2H	2100 x 2200	1600 x 2000	1500 2H	2100 x 2250
DX-200	2000	7,5 / 10	1600 x 2400	1500 2H	2100 x 2600	1600 x 2400	1500 2H	2100 x 2650

AC: Ancho Cabina
 FC: Fondo Cabina
 AP: Ancho Puerta
 AS: Ancho Shaft (Escotilla)
 FS: Fondo Shaft (Escotilla)
 OH: Sobre Recorrido
 1H: Puerta de 1 Hoja
 2H: Puerta de 2 Hojas

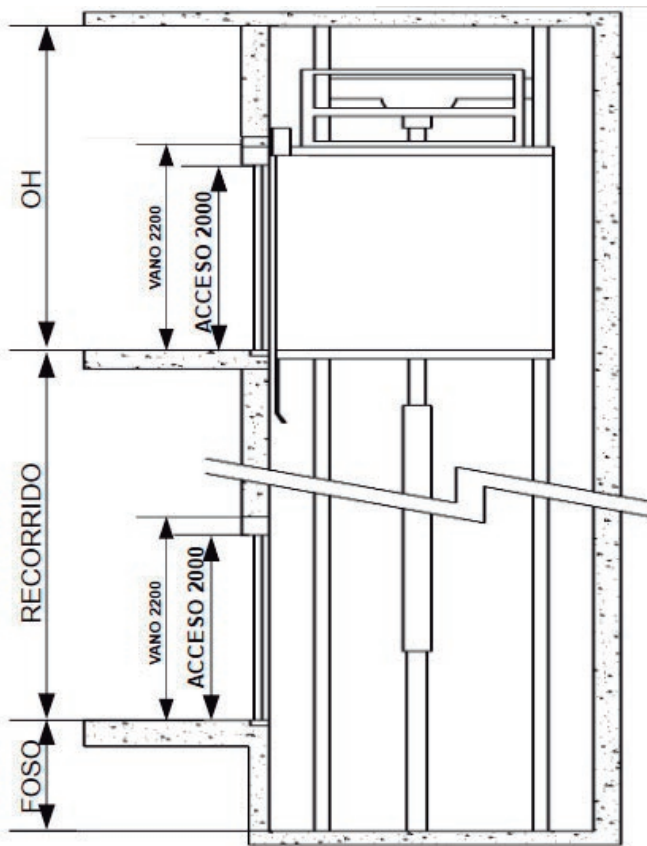

Acceso Simple



Acceso Doble 180°

